

Модуль грозозащиты 100 base-tx (ПИШБ.426475.014) предназначен для защиты от импульсных перенапряжений в линиях связи устройств комплектных серии ШГС в результате грозовых разрядов.

Модуль грозозащиты представляет собой корпус, внутри которого вмонтирована печатная плата с элементами на ней. Основными защитными элементами являются оксидно-цинковый варисторы. При возникновении перенапряжений в линии связи варистор ограничивает напряжение.

Модуль грозозащиты устанавливается между линией связи и оборудованием. Модуль грозозащиты **обязательно** подключается к шине заземления.

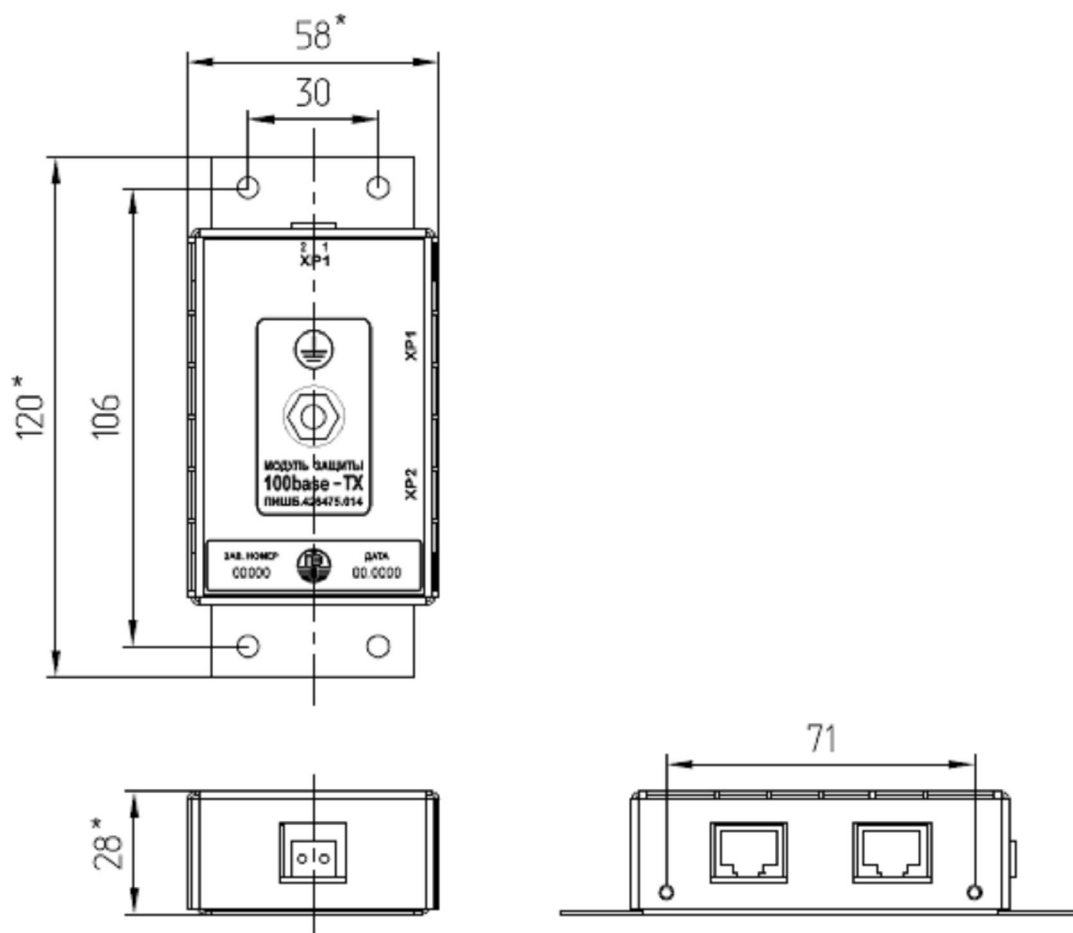


Рисунок 1